


## REFERENCE ANLÆGS ARBEJDER

# SCANDLINES FÆRGETERMINAL , Rødby, Danmark



DEPENBROCK

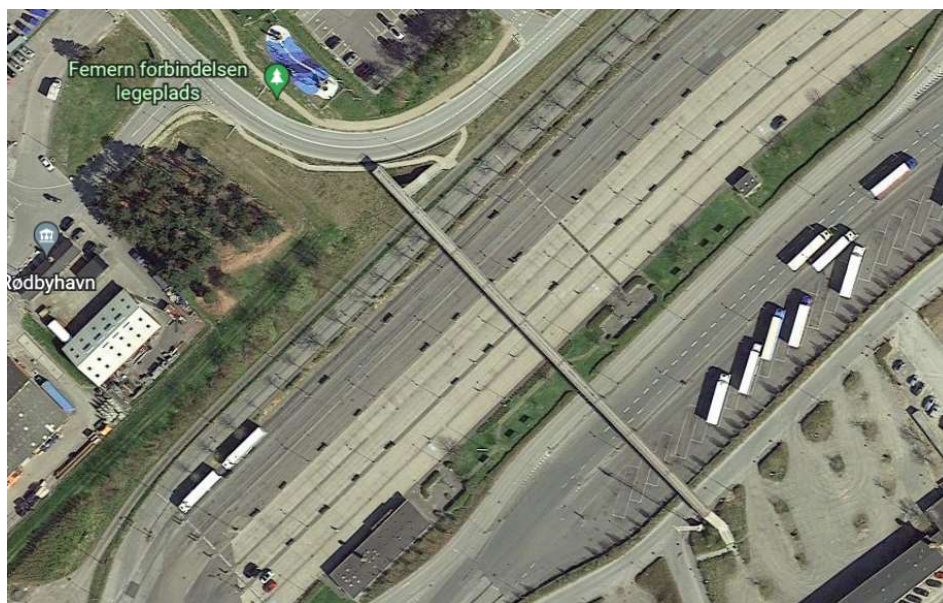

Færgeterminalens up march arealer for biler og lastbiler renoveres på et areal svarende til 60.000 m<sup>2</sup>.

Eksisterende kørebaner brydes op og materialer der ikke kan genindbygges bortskaffes.

Nye arealer tages i brug til samlet forøgelse af de totale antal bane metre.

Der udføres ny bundopbygning, kantsten og asfalt belægning. Eksisterende kloak og afvanding udskiftes delvist.

Området forsynes med nyt signal system til trafikanter, nye lysmaster, samt hegn og porte

Arbejdet udføres i 2023 og slidlags asfalt udlægges i sommeren 2024

### Ordrestørrelse:

DKK 29 Mio

### Entreprenør:

Depenbrock Scandinavia ApS

### Entreprise:

Hoved Entreprise

### Bygherre:

Scandlines Danmark ApS

### Byggeperiode:

01.03.2023 – 15.06.2024

### Sted:

Rødby, Danmark

### Tekniske specifikationer og mængder:

- Nedbrydning eksisterende asfalt: 2000 ton
- Ny bund opbygning: 10.000 ton
- Nye kantsten 3800 m
- Ny asfalt: 75.000 ton
- Nye lysmaster 38 stk.

DEPENBROCK

